
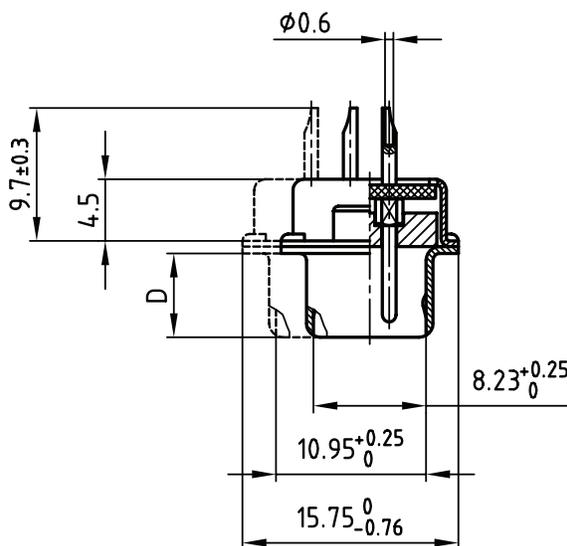
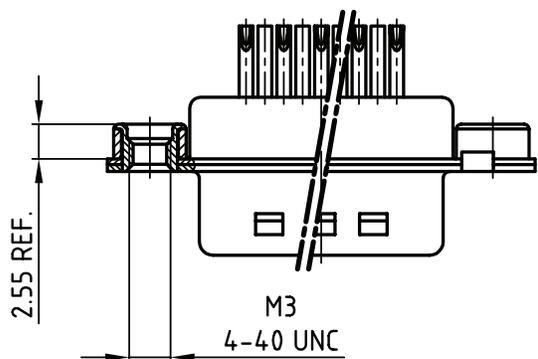


Verw. für: D-SUB Filter

Polzahl No. of pos.	A ^{-0.76}	B ^{+0.25}	C	D ^{-0.3}
9	31.19	16.79	25.00 ^{+0.12} _{-0.13}	6.12
15	39.52	25.12	33.30 ^{+0.15} _{-0.1}	6.12
25	53.42	38.84	47.04 ±0.13	5.99
37	69.70	55.30	63.50 ±0.13	5.99
50	67.31	52.68	61.10 ^{+0.14} _{-0.11}	5.99

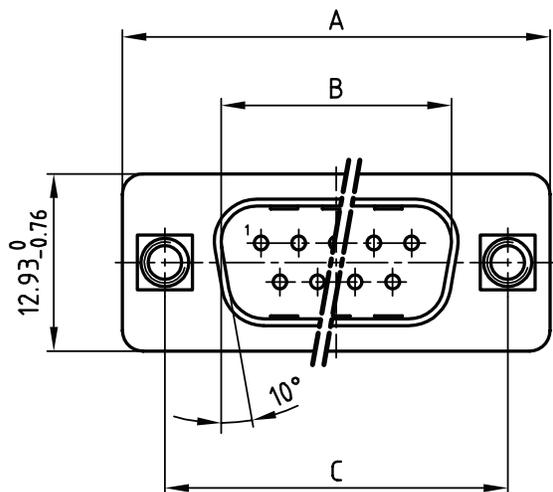

Lötkelch geeignet für Kabel AWG 26

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
 Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Allgem.Tol.



Maßstab: 2:1

Material:

1996	DATUM	NAME
Gez.	09.08.	Barcinski
Gep.	13.03.	Mickenbecker
Norm	DIN 41652	
Z-Alt		

Benennung:
D-Filter Stift
 Lötkelch mit Innengewinde 9-50pol.
 Katalogzeichnung

Zeichn.Nr: CAD/ REL.13 DIN-A
KAT11A4A
 Bl: 1/1



Artikel Nr:

Zust.	Änderung	Datum	Name