
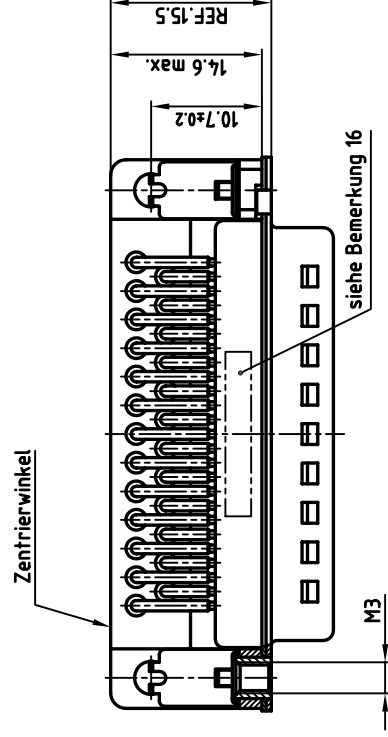
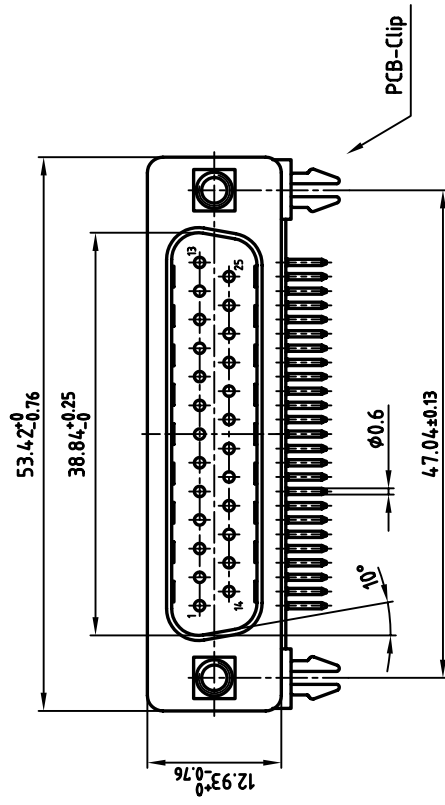


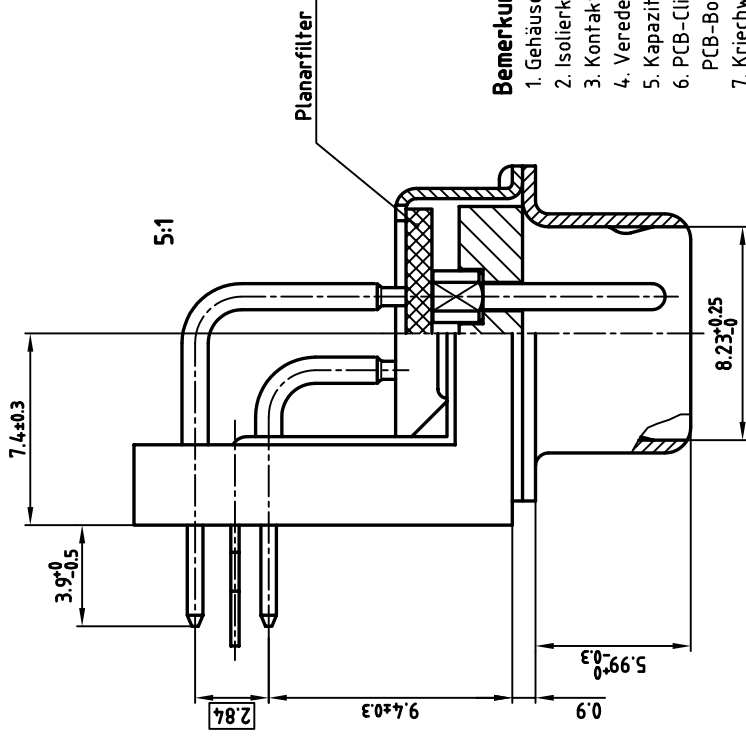

Bemerkung:

1. Gehäuse: Stahl; Glanzzinn über Nickel
2. Isolierkörper: PBTP GF UL 94 V-0
3. Kontakte: Cu-Legierung
4. Veredelung: Au über Ni, Gütestufe 3
5. Kapazität: 830pF±20%
6. PCB-Clip: Cu-Legierung; Glanzzinn
PCB-Bohrung $\phi 3.1 \pm 0.1$, PCB $t = 1.6$
7. Kriechwegbildung: CTI 425/550
8. Betriebsspannung: 100V DC
9. Spannungsfestigkeit: 424V DC
10. Durchgangswiderstand: max. 10mOhm
11. Isolationswiderstand: $\geq 10^8$ Ohm
12. Strombelastbarkeit: 2.5A (20°C)
13. Lagertemperaturbereich: -55°C bis 125°C
14. Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +105°C
15. Feuchte: 40°C / 85% relative Luftfeuchtigkeit
16. Artikelkennzeichnung: Art.-Nr. / Jahr / Woche

Allgem. Tol.		Maßstab: 2:1 (5:1)	
Motorola		Material: siehe Bemerkung	
1998	DATUM	NAME	Benennung:
Gez.	26.02.	Barcinski	D-Filter Stift 90°
Gegr.	26.02.	Mickenbecker	25pol. 0.370inch mit Befestigungswinkel,
Norm	DIN 41652		Masseclip und Gewindebolzen
Z-Alt			Zeichn.Nr. [CAD/ REL.13] DIN-A
			24K1IX5A 3
			Bl: 1/1
			Artikel Nr: 241A13020X
Zust.	Änderung	Datum	Name
CAD-Unterlage nicht manuell ändern			
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten			
ausgehändig werden.			
vervielfältigt noch dritten Personen			
drückliche, schriftliche Genehmigung weder			