
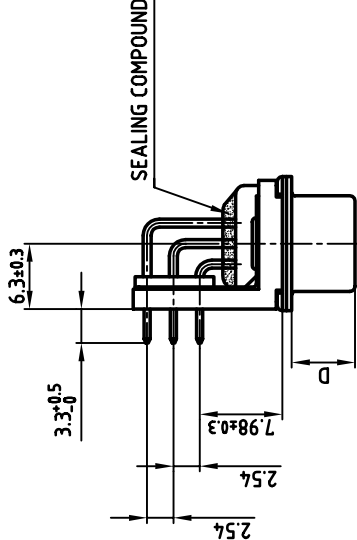
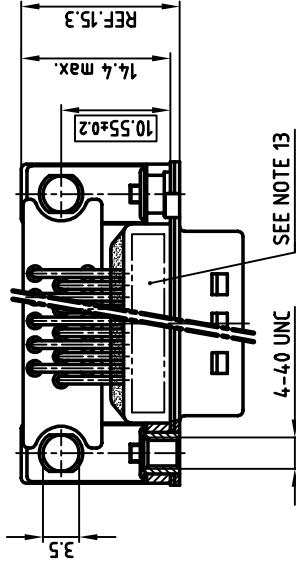


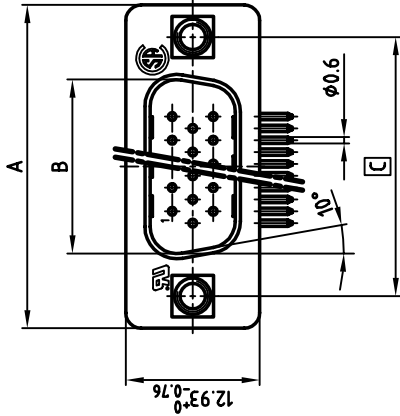

No. of pos.	A _{-0.76}	B _{+0.25}	C	D _{-0.3}	Part-NO.
44	53.42	38.84	47.04 ± 0.13	5.99	241A17120X
62	69.70	55.30	63.50 ± 0.13	5.99	

NOTES:

- METALSHELLS: STEEL; min. 320µ" TIN over 80µ" NICKEL
- INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0, BLACK
- CONTACTS: COPPER ALLOY
- PLATING: min. 8µ" HARD GOLD OVER min. 50µ" NICKEL
- MOUNTING BRACKET: PBT GF UL 94 V-0 BLACK
- GROUNDING BRACKET: COPPER ALLOY; min. 200µ" TIN over 80µ" NICKEL
- THREADED INSERT: COPPER ALLOY; min. 200µ" TIN over 80µ" NICKEL
- FIXING-PLATE: PBT GF UL 94 V-0, BLACK
- P.C.B. HOLE DRILLINGS ON DRAWING NO.: 16V1IH6B
- CAPACITANCE: 370pF ±20%
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 300VDC
- MAXIMUM TORQUE VALUE FOR THREAD: 6" LBS
- CONNECTOR IS PART MARKED: PART-NO. CONEC Y/w/w
- = CRITICAL DIMENSION

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgedient werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Zust.	Änderung	Datum	Name

2002	DATUM	NAME
Gez.	16.07.	Schmidt
Gedr.	16.07.	Mickenbecker
Norm		
Z-Alt		

CONEC®

Benennung:	D-FIL TER MALE HD 90°
	Solder pin angled 350° with mounting-,
	grounding bracket, threaded insert, 44-62pos.
Zeichn.Nr:	[CAD/ 2000] DIN-A
	3
	Bl: 1/1
Artikel Nr:	24K1A291
	SEE TABLE

Maßstab: 2:1
Material: SEE NOTES

Verw. für: D-SUB HD